

**\*ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ\***

## ***Станок фальцепрокатный универсальный модель ФПУ-001***



Оборудование предназначено для эксплуатации на строительных площадках при производстве кровельных и облицовочных работ. Конструкция станка обеспечивает простоту регулировки зазоров между профилегибочными роликами под необходимую толщину металла, позволяет изготавливать профиль из нестандартной ширины заготовки, в том числе клиновидной формы с различными сочетаниями фальцевых кромок. Станок состоит из двух частей: профилировочного блока и подрамника. Вес самой тяжелой части станка 100 кг. Это облегчает процесс перемещения его к месту проведения работ.

### **Технические характеристики:**

Станок фальцепрокатный универсальный модель ФПУ-001, далее именуемый по тексту «Станок», предназначен для изготовления фальцевых картин из оцинкованного металла, в т. ч. с полимерным покрытием толщиной до 0,7 мм, меди, алюминия, цинк-титана толщиной до 0,8 мм (рис 1).

Параметры обрабатываемого материала:

- сталь 08ПС (ХП), 08Ю по ГОСТ 14918-80; прокат листовой по ГОСТ Р 52246-2004; марки проката 280, 320 по ГОСТ Р 52246-2004; масса цинкового покрытия 100...275 г/м<sup>2</sup>; предел текучести 280...320 Н/мм<sup>2</sup>; полимерное покрытие по ГОСТ Р 52146-2003.

- ширина листа от 50 мм;
- толщина 0,45 мм...0,8 мм

Скорость проката: до 6 м/мин.

Высота фальца – 25 мм

Установленная мощность, не более – 0,75 кВт

Сеть:

- напряжение 220/380 В, допустимое отклонение  $\pm 5\%$ , предельно допустимое  $\pm 10\%$ ;
- частота 50 Гц, предельно допустимое отклонение частоты  $\pm 0.4$  Гц;

Температурный режим работы станка +35°-10°С

Численность обслуживающего персонала: 1 человек.

### Габаритные размеры и масса станка

Исполнение станка	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм		Масса станка, нетто, кг
	Рабочие	Транспортные	
Стандарт	1990x725x830	1210x550x830	180

### Комплектность Станка:

1. Станок фальцепократный универсальный, модель ФПУ-001

### Техническое описание Станка


1. Станок фальцепократный универсальный модель ФПУ-001		
1.1	Расчетная мощность	0,75 кВт
1.2	Сеть	220 / 380 В
1.3	Скорость проката	до 6 м/мин
1.4	Количество рабочих клеток	6 шт.
1.5	Материал роликов	сталь 40Х / сталь 4 (с термообработкой)
1.6	Минимальная ширина штрипса	50 мм
1.7	Масса самой тяжелой части станка, не более	100 кг
1.8	Общая масса станка, не более	170 кг
1.9	Шкаф управления	Частотный преобразователь марки «Omron» (Япония), блок питания, пускатели
1.10	Управляемые параметры, режим работы	«Вперед», «Реверс», «Стоп»

### Чертеж профиля



Рис. 1

## Варианты исполнения профилей

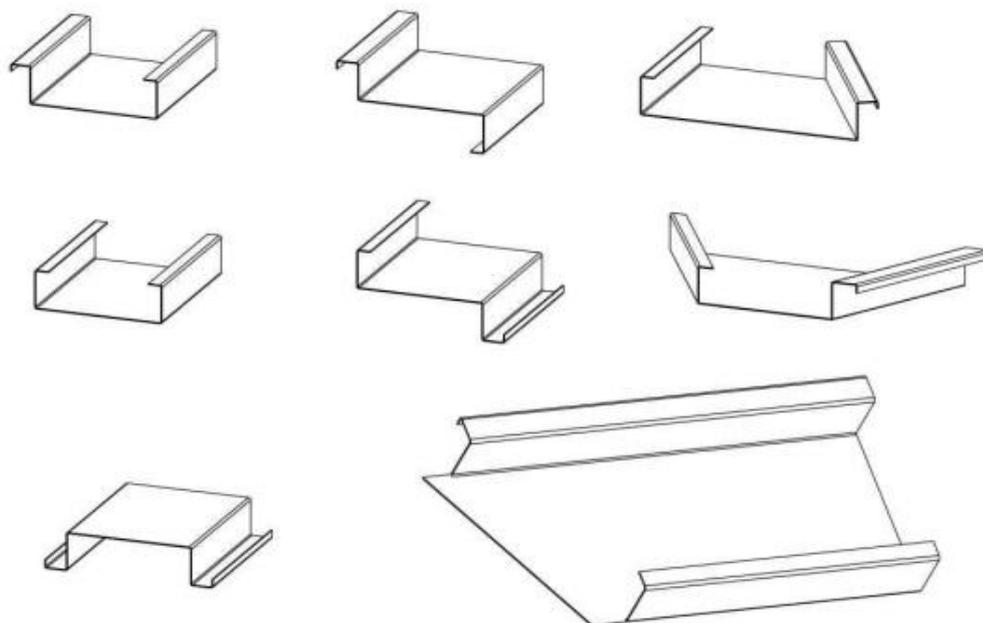

### Спецификация Оборудования

№ п/п	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	
1	Фальцепрокатный станок модель ФПУ-001	1	шт.	

